

# AG系列VPN 遠端存取


## 新常態下的全新遠端存取

Array SSL VPN gateway提供從各種遠端和行動設備安全存取各類應用、桌面、檔案共享、網路和網站。AG 部署在網路邊界或關鍵業務資源之前，可為員工、訪客、合作夥伴和其他相關群體提供安全的遠端存取。SSL VPN 非常適合讓用戶體驗更為精簡，同時減少潛在的攻擊媒介。

AG SSL VPN 提供整套完整的安全存取功能，包括 TLS 加密連接、設備驗證、端點和伺服器端的安全、高級 AAA 和細緻度策略控制。AG 系列提供硬體或虛擬版本，亦可在您選擇的公共雲上提供，非常適合需要遠端存取各類應用的企業，以及需要靈活遠端存取以滿足廣泛客戶需求的雲端服務供應商。

## 為專門目的構建的安全遠端存取

Array SSL VPN 提供一流的安全遠端存取，旨在滿足世界上最嚴格的企業或組織單位對可擴展性、可靠性、靈活性和安全性的要求。

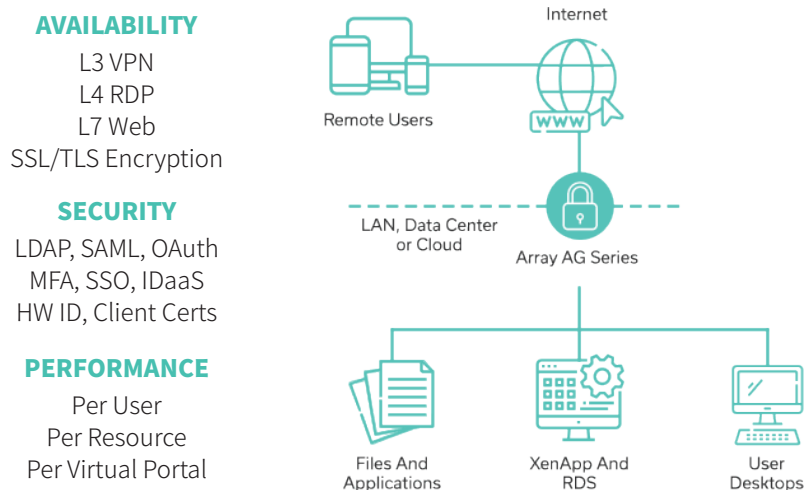

### AVAILABILITY

L3 VPN  
L4 RDP  
L7 Web  
SSL/TLS Encryption

### SECURITY

LDAP, SAML, OAuth  
MFA, SSO, IDaaS  
HW ID, Client Certs

### PERFORMANCE

Per User  
Per Resource  
Per Virtual Portal

## 領先的SSL VPN功能



### 不受設備限制，無論是受控管設備或BYOD

Windows、Mac、Linux、iOS、Android 等，Desktop Direct 功能可確保安全的使用個人設備。



### 設備身份認證和訪客安全檢查

對設備認證、獨特的硬體確認，以及訪客端安全策略執行預先身份驗證檢查。



### 用戶身份認證、MFA 和單點登錄

可選擇 LDAP、SAML、OIDC 或雲端的多因子身份驗證、IDaaS 和單點登錄。



### 靈活的 SSL VPN 存取方法

從單一、簡化的以 Web 為基礎進行網路層存取、RDP、客戶端伺服器層和應用層存取。



### 資源特定的存取政策

為基於身份的 URL、應用程式、文件和網路存取制定個別用戶策略，並提供大量日誌和統計訊息。



### 可訂制的虛擬入口

多達 256 個入口，可根據各類群體的安全性和可用性偏好量身訂做。



### 在業務連續性要求下許可證需求爆發性成長

緊急用戶許可證的數量完全可滿足您的需求，其成本僅占標準遠端存取用戶許可證的一小部分。



### 實體、虛擬和雲端部署

可用作實體或虛擬設備，或作為 AWS 和 Google Cloud Platform 上的雲端原生實例。

# 產品規格

	AG1000 v5	AG1100 v5	AG1200 v5	AG1500 v5	AG1500FiPS	AG1600 v5
最多同時使用者數量	1,000	6,000	25,000	72,000	70,000	130,000
最大虛擬入口數量	10	50	256			
2048 位元 SSL 處理效能	Yes					
壓縮功能	Yes					
接口類型						
1GbE 銅纜網路埠	4					
1GbE 光纖網路埠	○	○	○			
10GbE 光纖網路埠				○		○
叢集功能	Active/Active Active/Standby					
機身型態	1U				2U	1U
一般功耗	單電源：134W; 雙電源：153W			153W	166.6W	153W
輸入電壓	AG1000 v5, 1100 v5, 1200 v5	單電源：100-240VAC，8-4A，50-60Hz				
	AG1100 v5, 1200 v5, AG1500 v5, 1600 v5	雙電源：100-240VAC，8-4A，50-60Hz，自動電壓範圍調整，可熱插拔				
	AG1500FiPS	雙電源：100-240VAC，10-5A，50-60Hz，自動電壓範圍調整，可熱插拔				
尺寸	AG1000 v5, 1100 v5, 1200 v5	單電源：17 吋 (寬) × 15 吋 (深) × 1.75 吋 (高)				
	AG1100 v5, 1200 v5, AG1500 v5, 1600 v5	電源：17 吋 (寬) × 19.875 吋 (深) × 1.75 吋 (高)				
	AG1500FiPS	雙電源：17 吋 (寬) × 21.5 吋 (深) × 3.5 吋 (高)				
重量	AG1000 v5, 1100 v5, 1200 v5	單電源：13.6 磅				
	AG1100 v5, 1200 v5, AG1500 v5, 1600 v5	雙電源：17.2 磅				
	AG1500FiPS	雙電源：28 磅				
環境條件規範	操作溫度：0°C 至 45°C 濕度：0% 至 90%，不凝結					
法規相容性	CIES-003、EN 55024、CISPR 22、AS/NZS 3548、FCC、47FR 第 15 部分 A 類、VCCI-A 僅限 AG1500FiPS 型號：符合 FIPS 140-2 Level 2 規範					
安全標準	CSA, C/US, CE, IEC 60950-1, UL/CSA 60950-1, EN 60950-1					
技術支援	提供金級、銀級、銅級技術支援方案					
保固條款	硬體：1 年保固 軟體：90 天保固					

○ 選配

更多 Array 產品及其相關資訊，請瀏覽台灣代理商定承資訊官網 [www.reliable.com.tw](http://www.reliable.com.tw)